




4G SD100P

多功能工業級平板電腦

捨棄傳統厚重設備，現在就選擇輕巧超薄設計。

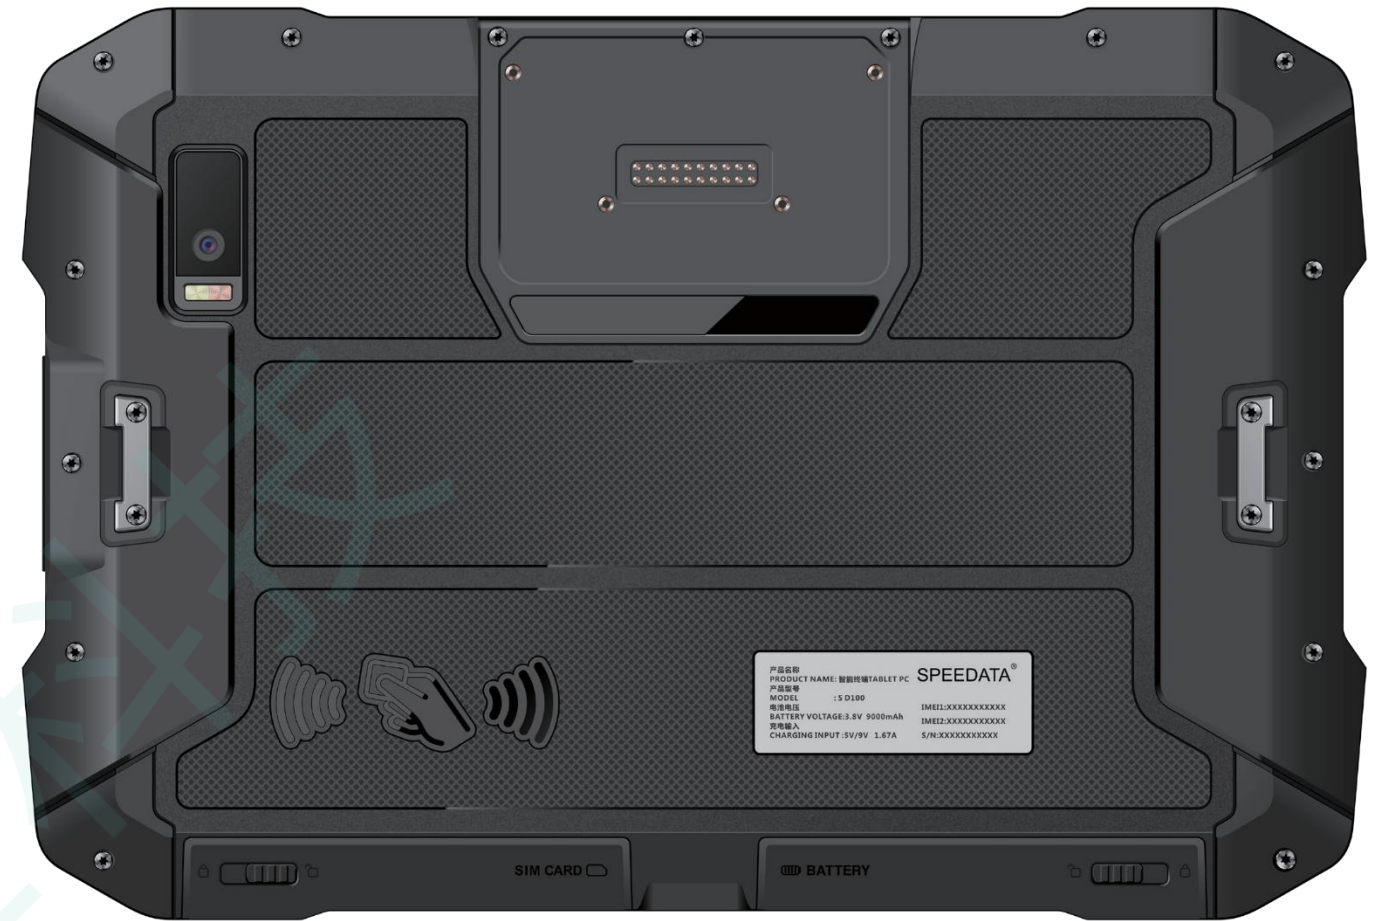

強悍效能

- Android 11
- CPU: Octa-Core 2.0GHz
- 4GB RAM+64GB ROM
- 4G LTE/3G/2G support

- 2.4GHz/5GHz dual Wifi
- BT5.0(BLE)

內建 RFID UHF 模組 (選購)

讀取距離: 戶外讀取距離>1.5m, 室內 >3m

支援 RFID 群組讀取, 每秒可讀取超過 30 張標籤

支援 NFC 功能

適用於身分識別、權限管理等應用, 支援 ISO14443A/B、ISO15693 標準



細節設計

10 吋 WUXGA 大螢幕, 機身小巧, 螢幕佔比高, 整機重量僅 800 公克



卓越非凡的使用體驗

防護等級：IP65

無懼風雨與灰塵，細節全面防護

1.2M 落摔防護

堅固可靠，靈活應對各種應用情境



細節設計

四角採用封裝式設計，兼具美觀與防護效果。



多個實體按鈕設計，便於快速
切換不同應用程式。

應用領域

巡檢作業



製造業



量測與繪圖



優異的電池容量


9000mAh 可拆卸電池

電池在電量耗盡時可快速且便捷地更換。



支援熱插拔

內建 60mAh 備用電池，無需關機即可更換主電池。

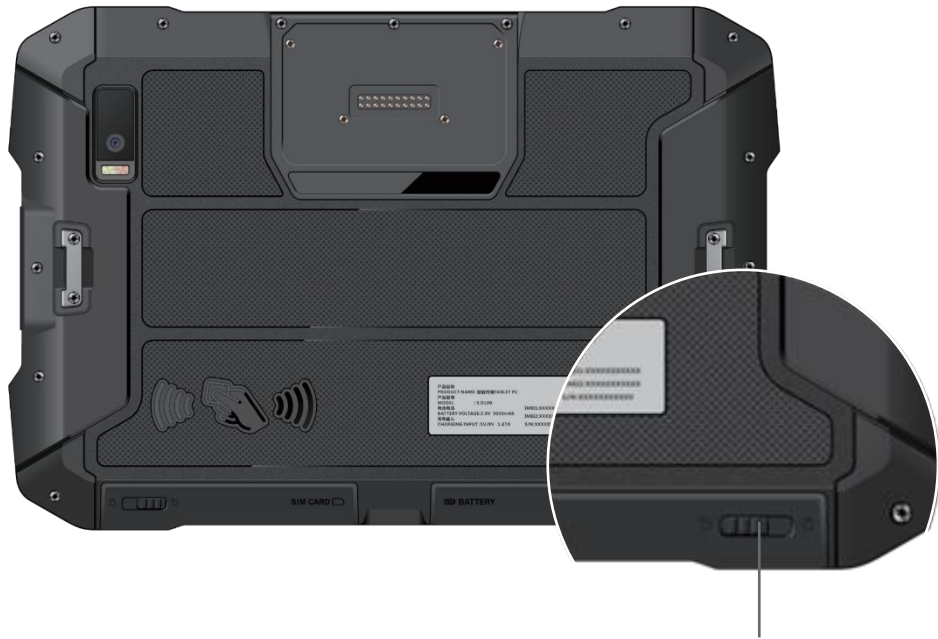

此位置為可拆卸更換電池的區域。

4G LTE SD100P 規格

中央處理器	八核 2GHz
操作系統	Android 11
RAM	4GB
ROM	64GB
照相機	後置攝像頭 1300 百萬畫素自動對焦 高光 LED 閃光燈 前置攝像頭 500 萬畫固定焦距
顯示尺寸/類型	10.1 英寸 IPS 高亮屏
解析度	1200*1920
觸控螢幕	5 點電容式觸控螢幕
尺寸	254 * 176 * 17.4 cm
重量	800 g
電池容量	9000 mA
充電	PE 快充，充滿電時間<4 小時
藍牙	藍牙 5.0BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G 5G 雙頻 支援快速漫遊
WWLAN	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B28A TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 VCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0
GPS	GPS+BD+GLONASS
音訊	雙前置立體聲揚聲器，音量 90db ±3db (測試距離：10cm)
感測器	地磁、加速度、光感知
介面	2*Micro SIM 卡插槽 1*Micro SD 卡插槽，最高支援 128g USB TYPE-C 介面，支援 OTG 快充 5V/9V 1.67A 3.5 mm 耳機插孔 底部充電針腳 背部擴充介面
按鍵	12 個控制按鍵
通知	聲音、振動、LED 提示

工作溫度	-20°C 至 +55°C
儲存溫度	-30°C 至 +70°C
工作濕度	5% 至 95%
IP 等級	IP65 防護等級
跌落測試	六個側面可以承受 1.2m 跌落到混凝土地板上的衝擊
ESD 靜電防護	±15kV 空氣放電，±8kV 接觸放電
安規認證	CE/FCC/MIL-STD-810G/MSDS 認證
NFC 技術	支援協定：ISO14443A/B，ISO15693 讀取距離：0~5cm
條碼掃描模組與支援的條碼種類	Newland CM60 (1280x800 CMOS) (十字雷射瞄準) 支援的條碼：EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar UCC/EAN128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN ISBN, Standard 25, Matrix 25, Industrial 25 Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93 PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC Hanxin Code, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417 Composite
RFID (UHF) (選購)	協議標準：ISO18000-6C 工作頻率：中國 (920-925MHz)、北美 (902-928MHz)、歐頻率 (865-867MHz); 天線參數：陶瓷晶元天線 (1.5dBi); 功率：工作電壓 4V-5V，射頻輸出 5dBm 至 30dBm (1W)，1dBm 可調;待機功耗約為 0.25W，最大 5W (典型值為 4W); 讀取距離：室內環境>3m，戶外>1.5m; 群組讀取速率 > 每秒 30 個標籤
防爆(選購)	防爆標誌：Ex ib IIC T4 Gb 證書編號：CCRI 19.2400X
直流 100 單個充電底座 (選購配件)	輸入：9V 2A 2 個 USB Type A 連接埠